

Adgang

! MED HENSYN TIL ADGANGSFORHOLD HAR DU ANSVARET FOR:

At entreprenøren har adgang til din ejendom:

Du er forpligtet til at anvisе eller anlægge en adgangsvej, som er kørefast i tømningsperioden og beskåret for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters højde. Fra adgangsvejen og hen til din bundfældningstank må afstanden højst være 50 meter. Inden for denne afstand skal der være en fri gangvej, så entreprenøren kan bære slangen hen til tanken uden risiko for at beskadige dine beplantninger.

At entreprenøren kan finde bundfældningstankens dæksel:

Du skal gøre bundfældningstankens dæksel synligt, så det er nemt at få øje på. Tanke placeret i skure eller lignende skal være markeret, så entreprenøren ikke er i tvivl om, hvor tanken er. Døre, hegn og andet, som skal passeres for at komme til tanken, må ikke være låste. Tanke placeret i indhegninger med dyr, skal være frit tilgængelige og dyrene være lukket inde i en anden indhegning. Løsgående hunde skal ligeledes være i indhegning.


Hvis du er i tvivl om, hvor bundfældningstanken befinder sig på din ejendom, kan du eventuelt kontakte en autoriseret kloakmester.

At entreprenøren kan afdage bundfældningstankens dæksel:


Bundfældningstanken skal være forsynet med et aftageligt dæksel i terrænhøjde, som maksimalt må veje 50 kg. Et dæksel er aftageligt, når entreprenøren med et almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet af og væk fra bundfældningstanken – og på plads igen efter tømningsen. Dæksler nedlagt i forskellige former for sten eller lignende er således ikke tilladt. Det er en god idé at prøve at løfte jerndæksler for at sikre, at de ikke er rustet fast.

At entreprenøren har adgang til bundfældningstankens dæksel:

Området omkring bundfældningstankens dæksel skal være fri for beplantning eller være anlagt således, at entreprenøren undgår at beskadige dine beplantninger, når han ved tømningsen tager dækslet af og lægger det på igen.

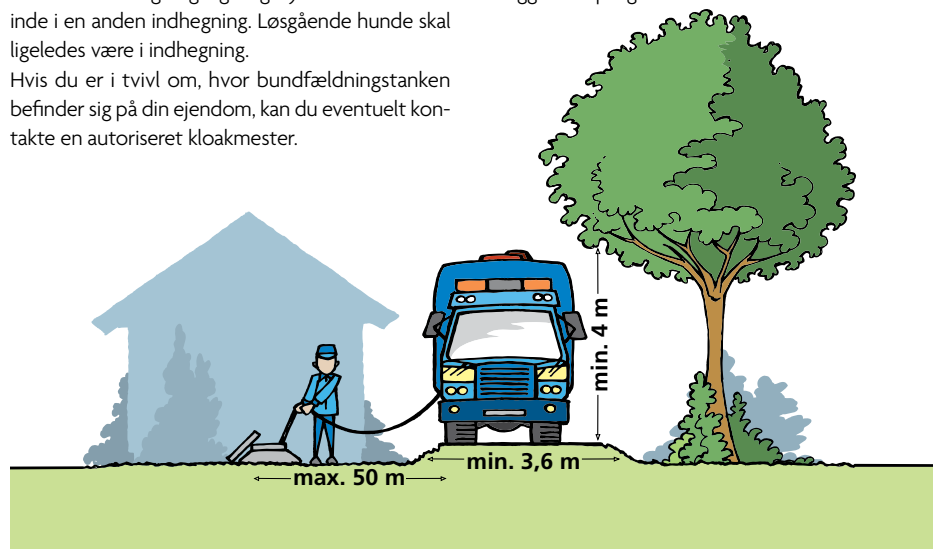

Ja tak

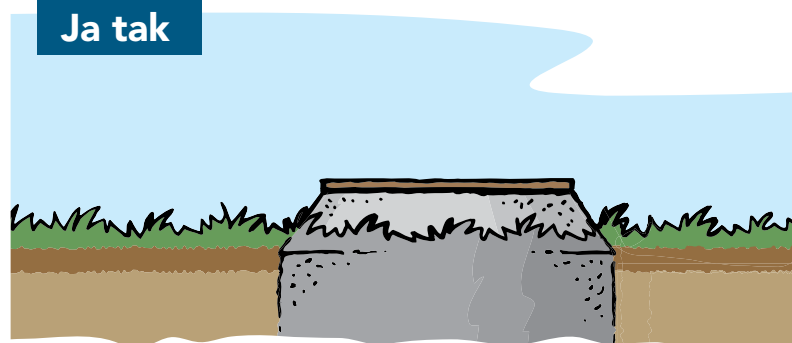

Nej tak

